ROCKO WALL TILES

By J. PINTO LEITÃO, S.A. > Jun 2026



Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão
SINCE 1945

J.Pinto Leitão
SINCE 1945

A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA
Rua Conselheiro Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE
Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA
Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA
Urbanização Vila Amélia, Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL
Estrada Nacional N.º1, KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES
Rua Fernando Pessoa, 224
2785-264 São Domingos de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt



REVESTIMENTO DE PAREDE

ROCKO WALL TILES

by J. PINTO LEITÃO, S.A.

É um painel em SPC (Stone Polimer Composite) passível de ser utilizado nas mais diversas aplicações.

A elevada tecnologia de impressão aliada à qualidade dos acabamentos tornam-no num painel com elevado potencial decorativo.

Como é um produto completamente impermeável é ideal também para ambientes húmidos.

A sua estabilidade permite ainda que seja aplicado no chão, conferindo, assim, um efeito de continuidade entre a parede e o solo.

Como é Classe 32 – AC4 é apropriado apenas para uso doméstico.

Com uma dimensão de 2800 x 1230 x 4 mm, permite uma aplicação simples e rápida, tanto na horizontal como na vertical.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- **Decoração**
- **Salas de estar**
- **Zonas comuns, privativas**
- **Cozinhas**
- **Casas de banho (revestimento de parede, lavatórios e bases de duche)**
- **Lavandarias.**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 **RESISTENTE À ÁGUA**	 **RESISTENTE ÀS MANCHAS E FÁCIL DE LIMPAR**	 **RESISTÊNCIA A RISCOS**
 **RESISTENTE À TEMPERATURA**	 **DIMENSIONALMENTE ESTÁVEL**	 **MONTAGEM SIMPLES**

COLEÇÃO
J. PINTO LEITÃO
(Em stock)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2800 mm
Largura: 1230 mm
Espessura: 4 mm

Cada design inclui três faces únicas. Os padrões não se prolongam de uma peça para outra.

TEXTURA:

SE - Sensotouch
HG - High Gloss
PT - Peetah Stone
FN - Flanders Oak

Marble

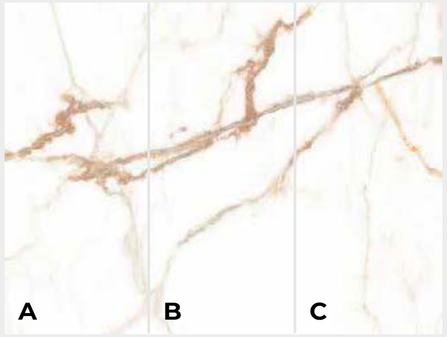

Ref.ª R192 - Bianco Gold

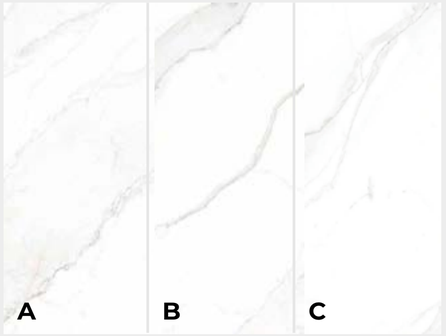

Ref.ª K551 - Calacatta Olympus

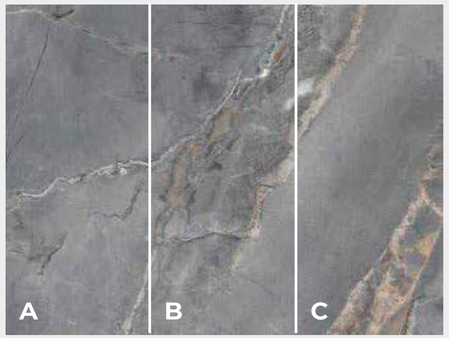

Ref.ª R193 - Velvet Marble

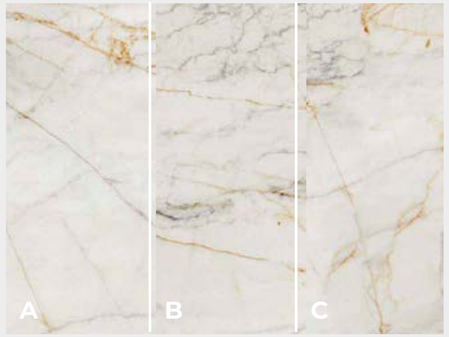

Ref.ª R154 - Marble Gold

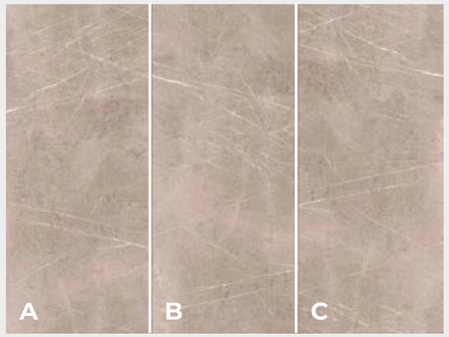

Ref.ª K024 - Beige Pietra Marble, PT

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

Industrial

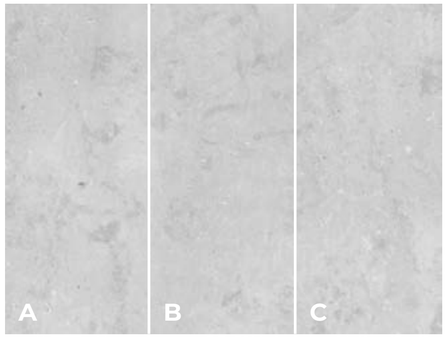

Ref.ª R109 - Concrete, PT

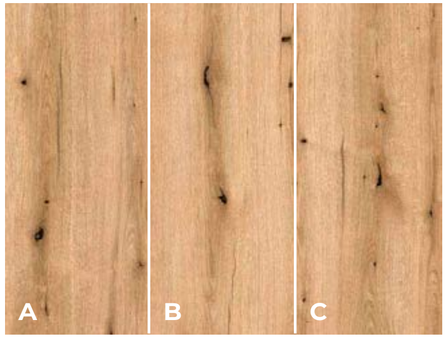

Ref.ª K365 - Coast Evoke Oak, FN

COLEÇÃO
J. PINTO LEITÃO
(Em stock)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2800 mm
Largura: 1230 mm
Espessura: 4 mm

Cada design inclui três faces únicas. Os padrões não se prolongam de uma peça para outra.

TEXTURA:

SE - Sensotouch
HG - High Gloss
PT - Peetah Stone
FN - Flanders Oak

Color

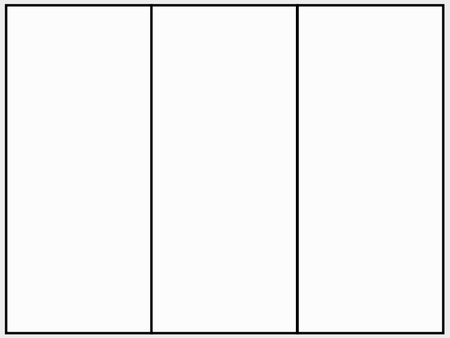

Ref.ª K110 - White, PT

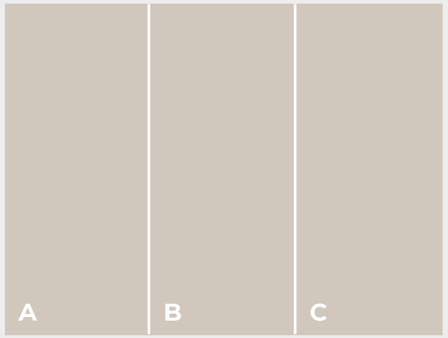

Ref.ª 5981 - Cashmere, PT

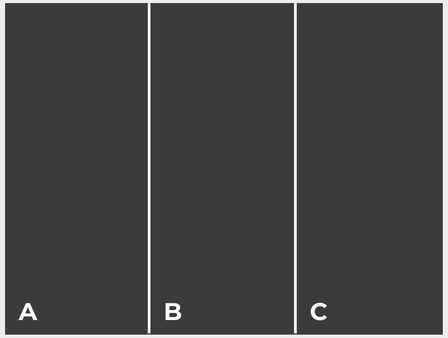

Ref.ª 0190 - Black Mat, PT

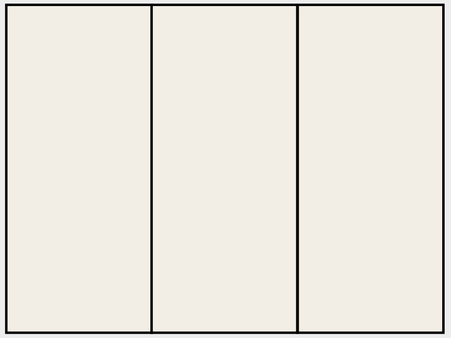

Ref.ª K564 - Almond, PT

Stone

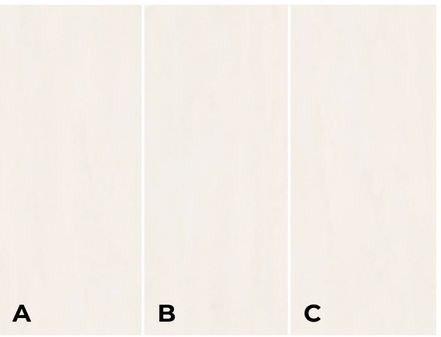

Ref.ª K349 - Silk Flow, PT

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

COLEÇÃO STOCK-OFF (Até ruptura de stock)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2800 mm
Largura: 1230 mm
Espessura: 4 mm



Ref.ª K026 - Grey Pietra Marble, PT



Ref.ª R105 - Copper Lamiera, PT



Ref.ª R106 - Marquina, PT



Ref.ª K104 - Rusty Copper, PT



Ref.ª R121 - Bohemian Loft, PT



Ref.ª R155 - Elphain



Ref.ª R101 - Statuario, PT



Ref.ª R157 - Atacama Fields B

Cada design inclui três faces únicas.
Os padrões não se prolongam de uma peça para outra.

TEXTURA:

SE - Sensotouch
HG - High Gloss
PT - Peetah Stone
FN - Flanders Oak

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

COLEÇÃO NON STOCK

(Por encomenda mínima de 1 palete = 20 unidades. Prazo de entrega sob consulta)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2800 mm
Largura: 1230 mm
Espessura: 4 mm

Marble



R256
Cloudstone
SE texture



R261
Nebulous Black
SE texture



R258
Lorento Noir
SE texture

Organic



R162
Golden Cane B
PT texture



R161
Golden Cane A
PT texture



R160
Skali
PT texture



R163
Silver Sage
PT texture



R255
Villa Augusta
SE texture



R254
Silk Road
SE texture

Cada design inclui três faces únicas. Os padrões não se prolongam de uma peça para outra.

TEXTURA:

SE - Sensotouch
HG - High Gloss
PT - Peetah Stone
FN - Flanders Oak

Stone



R196
Ivory Onyx
HG texture



R195
Queensland Upala
HG texture

R119
Crema Valpolicella
PT texture

R194
Arenit
PT texture



R259
Travertine Ortigia
SE texture

Color



R166
Greige
PT texture

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

COLEÇÃO NON STOCK

(Por encomenda mínima de 1 palete = 20 unidades. Prazo de entrega sob consulta)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2800 mm
Largura: 1230 mm
Espessura: 4 mm

Cada design inclui três faces únicas. Os padrões não se prolongam de uma peça para outra.

TEXTURA:

SE - Sensotouch
HG - High Gloss
PT - Peetah Stone
FN - Flanders Oak

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

Industrial



R109
Concrete
PT texture



R260
Terraquad
SE texture



R262
Satin Velora
SE texture



R268
Navy Dust
SE texture



R264
Kasbah Green
SE texture



R257
Casa Tigris
SE texture



R267
Urban Grid
SE texture



R265
Soulgrain
SE texture



R120
Native Steel
PT texture



R266
Medusa Bronze
SE texture



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO:

Veja vídeo de instalação: **Aqui**

PERFIS:



Canto Interior



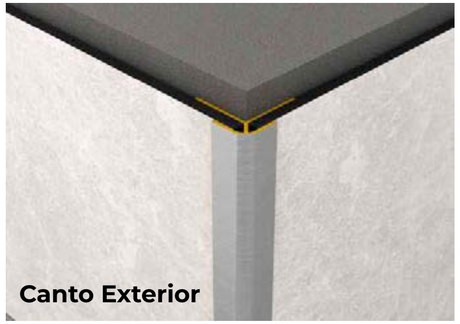

Canto Exterior



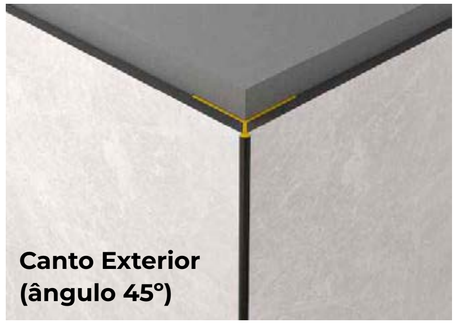

Canto Exterior (ângulo 45º)



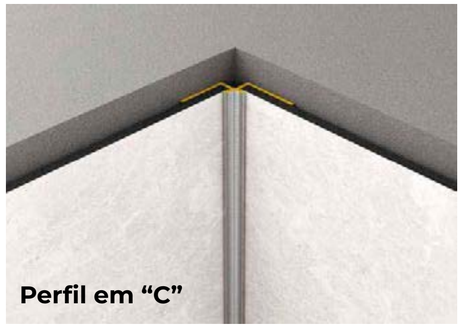

Perfil em “C”



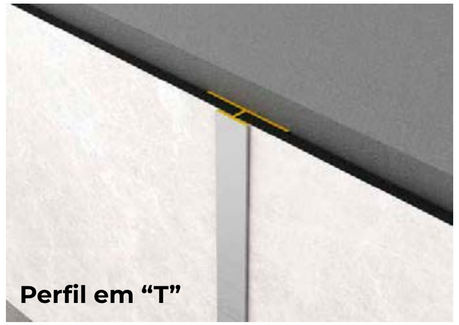

Perfil em “T”



Cores

- Preto
- Prateado
- Branco
- Castanho

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Veja vídeo de instalação: Aqui

COLA PAINEL SPC:
Destina-se à colagem dos painéis nas mais diversas aplicações.
Rendimento = 1– 1.2 kg/m2 (dependendo do tipo de espátula usada).



COLA E VEDA:
SELLA+ PM-50
(Extra forte + fungicida)



Cores

- Branco

SILICONE:
Silicones Acéticos CS-45
(para casas de banho e cozinhas)



Cores

- Preto
- Bege
- Cinza
- Branco

FICHA TÉCNICA

Veja vídeo de instalação: **Aqui**

DIMENSÕES DO PRODUTO

espessura: 4 mm · tmáx - tmín ≤ 0,50 mm

dimensões: comprimento-2800mm

largura-1230mm

PARÂMETROS TÉCNICOS	NORMA	RESULTADOS
Reação ao fogo	EN 13501-1	C-s2,d0
Resistência térmica	EN 12667	0.008 (m². K)/W
Força de adesão / Ensaio de corte em grelha [0-5]	≤ 2 EN ISO 2409	
Resistência ao risco	5.5 N EN 438-2	
Variação de brilho (Procedimento A)	EN 16094	MRS - A2
Resistência à abrasão (Anexo A)	EN 15468	3000 ciclos
Resistência às manchas – grupo 1 e 2	EN 438-2	classe 5 (acetona, álcool, café, amónia)
Resistência às manchas – grupo 3		classe 5 (hidróxido de sódio, peróxido de hidrogénio, graxa para sapatos)
Resistência ao impacto (bola grande)	EN 13329	1800 mm
Estabilidade dimensional – comprimento	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Estabilidade dimensional – largura		≤ 0,25 %
Exposição à humidade	Interior	Sem alterações visuais nem falhas
Ensaio de variação de temperaturas	Interior	Sem alterações visuais nem falhas
Solidez à luz (escala lã azul 6)	≥ 4 EN 13329	
Resistência ao vapor de água	EN 438-2	classe 5
Resistência ao calor seco (160oC)	EN 438-2	classe 4
Resistência ao calor húmido (100oC)	EN 438-2	classe 5
Resistência ao escorregamento (ensaio em rampa com calçado)	≤ R1O EN 16165	
Resistência ao escorregamento (ensaio em rampa descalço)	EN 16165	classe A
Resistência à água	ISO 4760	classe 1
Emissão de COV	TÜV Proficert product interior premium V2.0	AgBB, A+, regulamentação belga de COV, LEED v4, CAM Itália, nível exemplar BREEAM, Rótulo Ecológico Austríaco UZ 42, Classificação M1 finlandesa
Emissão de formaldeído	EN 717-1	sem formaldeído

ROCKO WALL TILES

By J. PINTO LEITÃO, S.A. > Jun 2026

Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão
SINCE 1945