

PARADOR CLASSIC 2070

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > Abr 2026

Uma representação:

J. Pinto Leitão 
SINCE 1945



A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt

PAVIMENTO VINÍLICO

2070

by PARADOR

Os pavimentos vinílicos da PARADOR são concebidos para uso residencial e comercial, abrangendo uma ampla variedade de aplicações interiores graças à sua durabilidade, resistência à humidade e flexibilidade de design.

Antibacteriano e higiénico, particularmente silencioso e agradável de modo a dar o conforto necessário ao qualquer espaço da casa.







É intransigente na qualidade e clássico no design acrescentando ainda uma textura natural em que os grãos de madeira são perceptíveis e mais realistas.

Possui uma placa de núcleo SPC, isolamento acústico integrado e um suporte integrado.

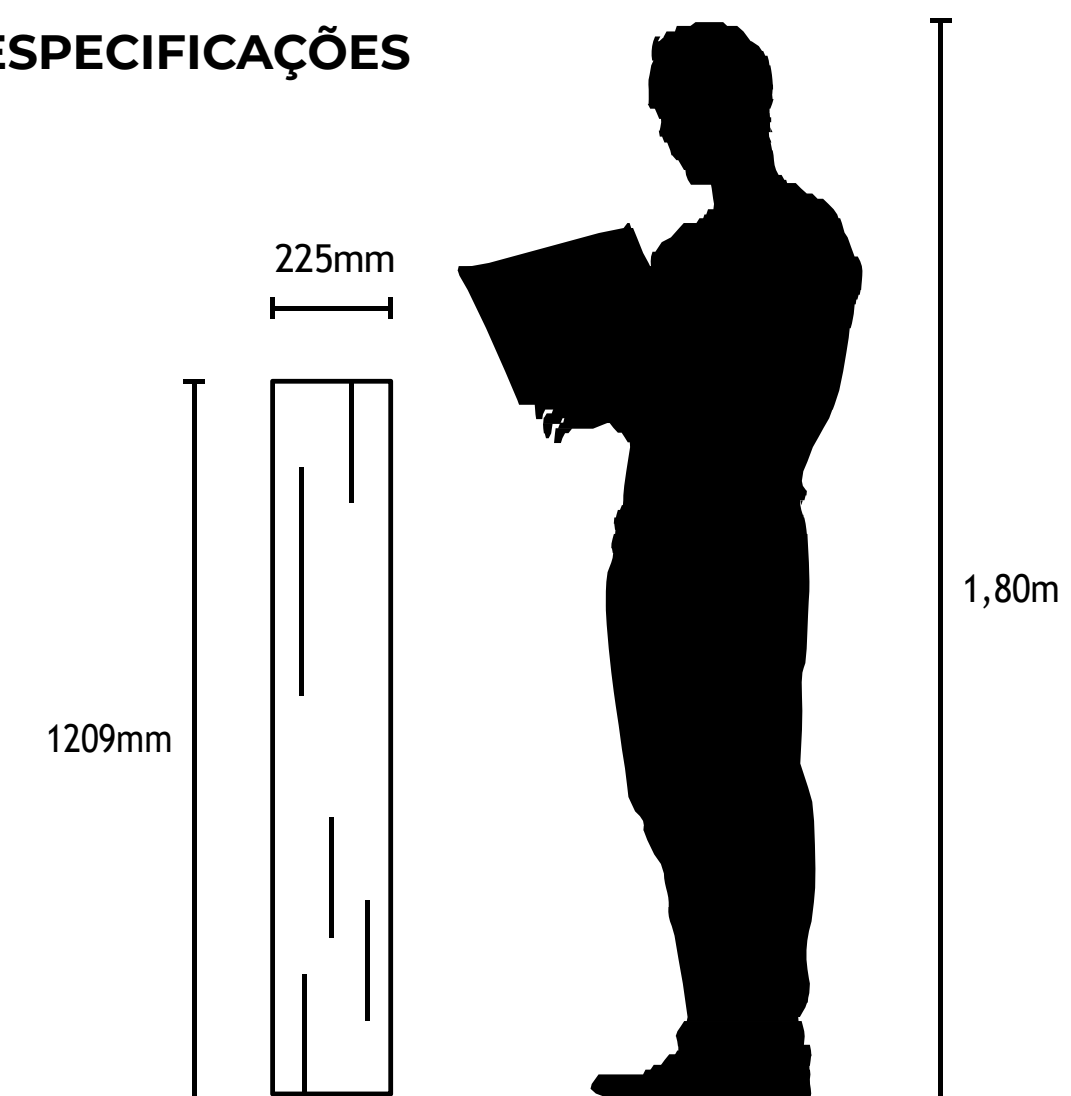
ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Salas de estar e jantar
- Quartos
- Corredores
- Cozinhas
- Casas de banho
- Escritórios
- Lojas
- Hotéis
- Showrooms

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 <p>INSTALAÇÃO "CLICK"</p>	 <p>RESISTENTE À HUMIDADE</p>	 <p>RESISTÊNCIA A RISCOS</p>
 <p>ESTABILIDADE DIMENSIONAL</p>	 <p>MONTAGEM SIMPLES</p>	 <p>RESISTENTE A IMPACTOS</p>

ESPECIFICAÇÕES



Características	Unidade
Classe	NK23/NK33
Camada de desgaste	0.55
Medidas	1209 x 225 mm
Espessura	6 mm
M ² / Caixa	1.904 m ²
M ² /Palete	79.975 m ²
interior	SPC Mineral, Plástico, Compósito
Observação	Tela incorporada no produto c/1mm de espessura

EM STOCK

DIMENSÕES:

Comprimento: 1209 mm

Largura: 225 mm

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/produtos/pavimentos-pt/vinilicos-pt/vinil-2070-parador-pt/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.



Ref.ª 1744623
ROB. STUDIO. NAT.



Ref.ª 1744632
ROB. MEM. NAT.



Ref.ª 1744633
ROB. NATURAL OAK



Ref.ª 1748837
ROB. REGENT NAT. WOOD



Ref.ª 1748841
ROB. OXF. CAR. BROWN



FICHA TÉCNICA


PARADOR CLASSIC 2070

Product quality		
Formats		1209 x 225 x 6mm
Packaging	Pack:	7 elements / 1,904 m ² / 20,88 kg
	Pallet:	42 packs / 79,968 m ² / 891,9 kg






















Tolerances (Requirement EN 16511:2023)		
Squareness of the elements (≤ 0.20mm)		≤ 0,15 mm
Determination of Linearity (≤ 0.30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Flatness concave / convex	lengthwise (≤ 0.50/≤ 1.0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	wide (≤ 0.15/≤ 0.20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Surface flushness	(average ≤ 0.10 mm)	(average ≤ 0.10 mm)
	(max. ≤ 0.15 mm)	(max. ≤ 0.15 mm)
Opening between installed elements	(average ≤ 0.15 mm)	(average ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0.20 mm)	(max. ≤ 0.10 mm)

Guarantee (according Parador guarantee conditions)		Notes
Domestic area	Commercial area	- suitable for all-over adhesion (see notes in our advisor)
Lifetime	10 Years	- cleaning an maintenance see instructions
		- technical changes reserved







Classification			
			
Utility class 23 = domestic areas with intensive use		Utility class 33 = commercial areas with intensive use	
The design floor meets all requirements of the designated utility class.			
Requirements / properties	Test method	Rating	
 Wear layer	ISO 24340	0,55 mm	
 Surface Coating		PUR	
 Reaction to fire	EN 13501-1	B _s -s1	
 Slip resistance	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS	
 Staining resistance	EN 438-2	Category 1 + 2: level 5, no visible change Category 3: level 4, slight change	
 Light fastness	EN ISO 105 - B02	Blue wool scale: Stage ≥ 6	
 Resistance to roller castor chairs	EN ISO 4918	Type W, no visible changes	
 Thermal resistance Suitable for installation over underfloor heating when using an appropriate moisture barrier.	EN 12667	0,029 m ² *K/W	
 Moving a furniture leg	EN ISO 16581	No visible damage (foot type 0)	
 Indentation-residual	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Acoustical - Impact noise reduction	EN ISO 10140	17 dB	
 Locking strength	ISO 24334	lengthwise ≥ 4 KN/m transversely ≥ 3 KN/m	
 Abrasion	ISO 24338, Procedure B	> 5.000 rev.	
 Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
 Water resistance	EN 317	waterproof	
 Micro scratch resistance	EN 16094	Method A MSR-A1 For mat surfaces (gloss ≤ 7): ≤ 1,5 unit change at 60°	
 Antimicrobial activity	ISO 22196	Antibacterial	
 Slip resistance	EN 16165, Annex B on an inclined plane	Brushed texture / elegant texture / matt-finish texture / natural texture: R10	
	EN 16165, Annex C pendulum test	PTV (dry / wet) ≥ 36 Low slip potential according to UK Slip resistance group	
 Disposal	EAK-Code-number	20 01 39	

PARADOR CLASSIC 2070

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > Abr 2026

Uma representação:

J. Pinto Leitão 
SINCE 1945