

PARADOR TRENDTIME 8

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > ABR 2026

Uma representação:

J. Pinto Leitão

SINCE 1945



A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Casas de banho (por ser 100% resistente à água)
- Cozinhas
- Entradas e halls
- Salas de estar e de jantar
- Quartos
- Corredores

PAVIMENTO VINÍLICO

TRENDTIME 8

by PARADOR

O piso vinílico TRENDTIME 8 combina um visual sofisticado com o máximo conforto.







Em formato extra grande, traz uma textura mate que imita a madeira natural, com acabamento biselado em 4 lados para um efeito autêntico e elegante.

Com núcleo SPC de alta estabilidade, é ideal para ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas, inclusive com água parada, e compatível com sistemas de piso radiante hidráulico.

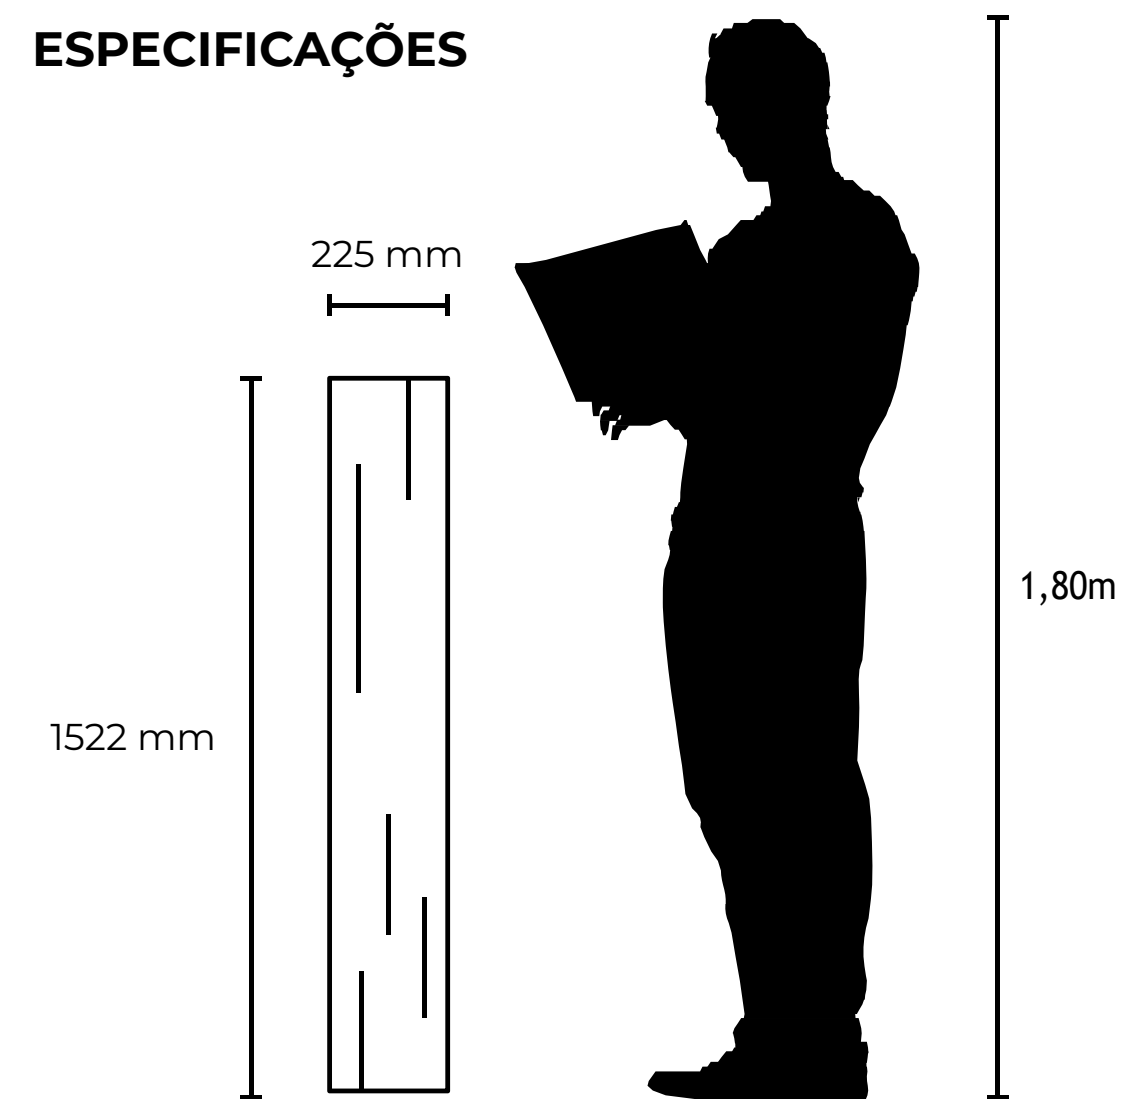
A instalação é prática com o sistema Comfort-Click e o piso conta com proteção contra sujidade e bactérias.

Na aplicação residencial, oferece garantia vitalícia e, em uso comercial, 10 anos de garantia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 <p>INSTALAÇÃO "CLICK"</p>	 <p>RESISTENTE À HUMIDADE</p>	 <p>RESISTÊNCIA A RISCOS</p>
 <p>ESTABILIDADE DIMENSIONAL</p>	 <p>MONTAGEM SIMPLES</p>	 <p>RESISTENTE A IMPACTOS</p>

ESPECIFICAÇÕES



Características	Unidade
Classe	NK23/NK33
Camada de desgaste	0.55
Medidas	1522 x 225 mm
Espessura	6 mm
M ² / Caixa	2.055 m ²
M ² /Palete	80.133 m ²
interior	SPC Mineral, Plástico, Compósito
Observação	Tela incorporada no produto c/1mm de espessura

COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO

(em stock)

DIMENSÕES:

Comprimento: 1522 mm

Largura: 225 mm

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/produtos/pavimentos-pt/vinilicos-pt/vinil-trendtime-8-parador-pt/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.



Ref.ª 17448828
Oak Imperial Light-Grey



Ref.ª 1748848
Oak Cambrige Natural



Ref.ª 1748849
Oak Cambrige Smoked



Ref.ª 1748850
Oak Oxford Caramel Brown



Ref.ª 1748851
Oak Oxford Natural



FICHA TÉCNICA

PARADOR TRENDTIME 8

Product quality		
Formats		1522 x 225 x 6 mm
Packaging	Pack:	6 elements / 2.055 m ² / 20.726 kg
	Pallet:	39 packs / 80.133 m ² / 853.31 kg






















Tolerances (Requirement EN 16511:2023)		
Squareness of the elements ($\leq 0.20\text{mm}$)		$\leq 0,15$ mm
Determination of Linearity (≤ 0.30 mm/m)		$\leq 0,20$ mm/m
Flatness concave / convex	lengthwise ($\leq 0.50/\leq 1.0$ %)	$\leq 0,30/\leq 0,50$ %
	wide ($\leq 0.15/\leq 0.20$ %)	$\leq 0,10/\leq 0,15$ %
Surface flushness	(average ≤ 0.10 mm)	(average ≤ 0.10 mm)
	(max. ≤ 0.15 mm)	(max. ≤ 0.15 mm)
Opening between installed elements	(average ≤ 0.15 mm)	(average $\leq 0,05$ mm)
	(max. ≤ 0.20 mm)	(max. ≤ 0.10 mm)

Guarantee (according Parador guarantee conditions)		Notes
Domestic area	Commercial area	- suitable for all-over adhesion (see notes in our advisor)
Lifetime	10 years	- cleaning an maintenance see instructions
		- technical changes reserved







Classification			
			
Utility class 23 = domestic areas with intensive use		Utility class 33 = commercial areas with intensive use	
The design floor meets all requirements of the designated utility class.			
Requirements / properties	Test method	Rating	
 Wear layer	ISO 24340	0,55 mm	
 Surface Coating		PUR	
 Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
 Slip resistance	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS	
 Staining resistance	EN 438-2	Category 1 + 2: level 5, no visible change Category 3: level 4, slight change	
 Light fastness	EN ISO 105 - B02	Blue wool scale: Stage ≥ 6	
 Resistance to roller castor chairs	EN ISO 4918	Type W, no visible changes	
 Thermal resistance Suitable for installation over underfloor heating when using an appropriate moisture barrier.	EN 12667	0,029 m ² *K/W	
 Moving a furniture leg	EN ISO 16581	No visible damage (foot type 0)	
 Indentation-residual	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm	
 Acoustical - Impact noise reduction	EN ISO 10140	17 dB	
 Locking strength	ISO 24334	lengthwise ≥ 4 KN/m transversely ≥ 3 KN/m	
 Abrasion	ISO 24338, Procedure B	> 5.000 rev.	
 Dimensional stability	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %	
 Water resistance	EN 317	waterproof	
 Micro scratch resistance	EN 16094	Method A MSR-A1 For mat surfaces (gloss ≤ 7): $\leq 1,5$ unit change at 60°	
 Antimicrobial activity	ISO 22196	Antibacterial	
 Slip resistance	EN 16165, Annex B on an inclined plane	Authentic texture / vintage texture: R9 / Brushed texture / elegant texture / matt-finish texture / natural matt texture / natural texture: R10	
	EN 16165, Annex C pendulum test	PTV (dry / wet) ≥ 36 Low slip potential according to UK Slip resistance group	
 Disposal	EAK-Code-number	20 01 39	

PARADOR TRENDTIME 8

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > ABR 2026

Uma representação:

J.Pinto Leitão 
SINCE 1945