PROVITTA-TILES

PAINEIS SPC INTERIOR > Mai 2026



Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão

SINCE 1945

J.Pinto Leitão
SINCE 1945

A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA
Rua Conselheiro Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE
Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA
Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA
Urbanização Vila Amélia, Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL
Estrada Nacional N.º1, KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES
Rua Fernando Pessoa, 224
2785-264 São Domingos de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt



PROVITTA-TILES

Os PROVITTA-TILES são painéis de parede fabricados em SPC (Stone Plastic Composite- um material compósito à base de pó de pedra e polímeros).

São amplamente utilizados em ambientes residenciais devido à sua durabilidade e facilidade de manutenção.


Beneficiam das suas propriedades higiénicas, são fáceis de limpar e seguros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- **Casas de banho**
- **Salas de estar**
- **Quartos**
- **Cozinhas**
- **Hotéis**
- **Restaurantes**
- **Escritórios**
- **Lojas de retalho**
- **Hospitais e clínicas**
- **Escolas e creches**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


INSTALAÇÃO “CLICK”	**RESISTENTE AO FOGO**	**FÁCIL DE CORTAR**
RESISTENTE A IMPACTOS	**VERSATILIDADE ESTÉTICA**	**RESISTENTE À ÁGUA**

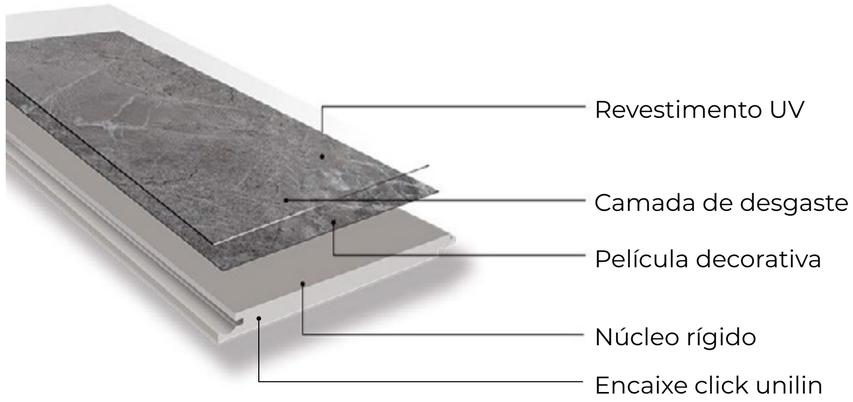

PROVITTA-TILES
(Tamanho grande)

DIMENSÕES:
Comprimento: 2600 mm
Largura: 950 mm
Espessura: 4 mm
Acabamento: textura azulejo mate

SISTEMA DE ENCAIXE:
Unilin Click 2 lados



Ref.ª T01
Bianco



Ref.ª T02
Crema




Ref.ª T03
Travertino




Ref.ª T04
Cemento



Ref.ª T05
Marmo Grigio

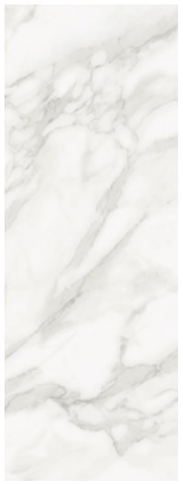

Ref.ª T06
Marmo Carrara

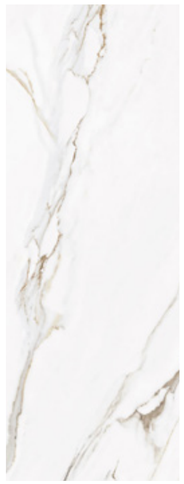

Ref.ª T07
Marmo Oro

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.







Ref.ª T02
Crema



Ref.ª T05
Marmo Grigio



Ref.ª T06
Marmo Carrara

PROVITTA-TILES
(Tamanho pequeno)

DIMENSÕES:
Comprimento: 600 mm
Largura: 950 mm
Espessura: 4 mm
M^2 por caixa (5 peças): 2,85 m^2
M^2 por palete (44 caixas): 125,40 m^2
Acabamento: textura azulejo mate

SISTEMA DE ENCAIXE:
Unilin Click 4 lados

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.


A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

Sistema de encaixe:


Unilin

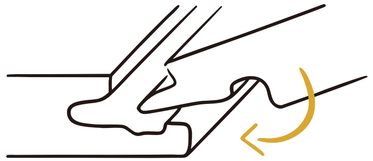

Micro bisel



Preparação:



1. Certifique-se de que a parede onde vai instalar está lisa e limpa.



2. Colar os painéis SPC na parede.



3. Instalar os painéis SPC.



4. Instalar utilizando o sistema de encaixe Unilin Click.



5. Cortar com um x-ato / faca de corte.



6. Instalar os painéis cortados nas extremidades.



7. Utilizar o perfil de acabamento para finalizar as extremidades.



8. Instalação concluída.

FICHA TÉCNICA: Garantia 5 anos - uso comercial e doméstico

DESEMPENHO	NORMA	RESULTADO
Norma de Fabrico	EN649	Classe T
Isolamento de Som de Impacto	ASTM E2179-03(R2016)	IIC > 20 (IIC > 50 com base EVA/IXPE)
Resistência ao Fogo	EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2	Bfl-s12
Estabilidade Dimensional	EN ISO 23999:2012	≤0,1%; Encurvamento ≤0,8 mm
Resistência da Cor à Luz	ISO 105 B02	Grau > 6
Indentação Residual	ISO 24340:2006, ISO 24343-1:2007	≤0,1 mm
Resistência à Abrasão	ISO 24340:2006	não mais que 0,05 mm ou 15 %
Resistência a Cadeiras com Rodas	ISO 4918:2016 /Amd.1:2018	Aprovado (Comercial)
Resistência ao Deslizamento	ASTM D 2047-2017	Seco μ > 0,65 / Molhado μ > 0,60
Propriedades Antiderrapantes	E 13893:2003	Classe Ds
Tratamento de Superfície		mate, semi-mate
Resistência da Cor à Luz	ISO 105-B02:2014	≥ Grau 6
Resistência da Cor ao Calor	ISO 105-B02:2014	≥ Grau 6
Facilidade de Limpeza / Resistência a Manchas	EN 438-2:2016+A1:2018	Classificação 5
Tolerância Dimensional	ISO 24342:2018	Comprimento: 0,10; Largura: 0,40; Espessura: 0,1; Esquadria: 0,20; Retidão: 0,30
Isolamento Sonoro	ASTM E2179-03(R2016)	ΔLw = 8 (ΔLw = 20 com base EVA/IXPE)
Fluxo Radiante Crítico	E 13501-1:2010	10,9 kW/m2
Resistência Térmica	E 13501-1:2010	0,035 (m^2K)/W
Ftalatos e Metais Pesados	EN 717-1:2005	Em conformidade
Emissões de Formaldaído	EN 717-1:2005 / EN 14041:2008	< LOD (96 h) / Class E1

PROVITTA-TILES

PAINEIS SPC INTERIOR > Mai 2026

Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão

SINCE 1945