




Uma representação exclusiva:

J. Pinto Leite
SINCE 1945



PROVITTA-FLOOR 8.5 mm

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > Ago 2026

A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt



VINIL SPC 8.5 mm

by PROVITTA-FLOOR

O VINIL SPC 8.5 mm da PROVITTA-FLOOR é a escolha perfeita para quem procura um pavimento com durabilidade, estabilidade dimensional e um acabamento elegante.

Com base rígida, este revestimento proporciona alta resistência à água, ao desgaste e às variações térmicas, tornando-o ideal para uma ampla gama de ambientes, desde residenciais até comerciais.

Com performances superiores e estéticas refinadas fazem do VINIL 8.5 mm uma solução versátil e de longa duração para quem não abre mão de qualidade e praticidade.

ÁREAS DE APLICAÇÃO DO VINIL 8.5 mm:

- **Habitação (todas as divisões):** incluindo cozinhas e casas de banho
- **Espaços comerciais e públicos:** lojas, escritórios, hotéis, restaurantes, zonas de atendimento
- **Áreas de tráfego mais intenso,** onde se pretende maior robustez e conforto acústico

VINIL SPS 8.5 mm

QUALIDADE SUPERIOR

O SPC 8.5 mm da PROVITTA-FLOOR destaca-se, principalmente, devido à sua resistência total à água, estabilidade dimensional, superfície altamente resistente ao desgaste, riscos e impactos.

Oferece também um excelente isolamento acústico e conforto térmico.

A instalação é simples e rápida, graças ao sistema de encaixe tipo click.

A manutenção é mínima: basta uma limpeza regular com pano húmido e detergente neutro.

Ideal para aplicação em quartos, salas, corredores, cozinhas, casas de banho, escritórios, lojas e até em renovações, já que pode ser colocado sobre pavimentos existentes, o vinil SPC 8.5 mm é uma escolha moderna, resistente e esteticamente refinada.





COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO

VINIL SPC 8.5 mm

COLEÇÃO SPC 8.5 mm

J. PINTO LEITÃO

(em stock)

DIMENSÕES RÉGUA INTEIRA:

Comprimento: 1810 mm

Largura: 230 mm

Espessura: 8,5 mm

M² por palete: 99,912 m²

M² por caixa: 1,6652 m²

Camada de desgaste: 0,70



Ref.^a DORATO OAK

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/produtos/pavimentos-pt/vinilicos-pt/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.



Ref.^a LATTE OAK

FICHA TÉCNICA: PROVITTA-FLOOR 8.5 mm

PROVITTA-FLOOR								
Informações do Produto								
Produto	Pavimento SPC							
Aplicação	Áreas residenciais, públicas e comerciais							
Tratamento Superfície	EIR - Poliuretano curado por UV, Brilho 5–7 graus							
Dimensões	1810 x 230 x 8.5 mm							
Embalagem	Caixa	1,6652 m2 / caixa						
	Palete	99,912 m2 / palete						
Padrão de Junta	Micro Biselado 4 lados							
Instalação	Unilin Click							
Durabilidade da Camada de Desgaste								
Camada de desgaste	0,70	Tempo de Resistência	Comercial	15 Anos	Residencial	30 Anos		
Propriedades do Produto								
Especificações / Propriedades	Método de Ensaio		Classificação					
Norma de Fabricação	EN649		ClassT					
Transmissão de Ruído por Impacto	ASTM E2179-03(R2016)		IIC > 20 (IIC > 50 com tela EVA/IXPE)					
Resistência ao Fogo*	EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2		Bfl-s1					
Estabilidade Dimensional	EN ISO 23999:2012		Estabilidade Dimensional ≤ 0,1%; Encurvamento ≤ 0,8 mm					
Solidez da Cor à Luz	ISO 105 B02		Grau > 6					
Indentação Residual	ISO 24340:2006, ISO 24343-1:2007		≤0.1mm					
Resistência à Abrasão	ISO 24340:2006		Não superior a 0,05 mm ou 15%					
Resistência ao Uso de Cadeira Giratória	ISO 4918:2016 /Amd.1:2018		Aprovado (Comercial)					
Resistência ao Deslizamento	ASTM D 2047-2017		Coeficiente de atrito seco (μ) > 0,65 / molhado (μ) > 0,60					
Propriedades Antiderrapantes	E 13893:2003		Classe Ds					
Tratamento Superficial	-		Acabamentos: mate, semi-mate, brilho					
Resistência da Cor à Luz	ISO 105-B02:2014Method 3		≥ Grau 6					
Resistência da Cor ao Calor	ISO 105-B02:2014Method 3		≥ Grau 6					
Resistência a Manchas	EN 438-2:2016+A1:2018Clause 26		Classificação 5					
Tolerância Dimensional	ISO 24342:2018		Comprimento: 0,10 m, Largura: 0,40 m, Espessura: 0,1 m, Quadratura: 0,20 mm, Retilinearidade: 0,30 mm					
Isolamento Acústico	ASTM E2179-03(R2016)		△Lw=8 (△Lw=20 com tela EVA/IXPE Pad)					
Fluxo Radiante Crítico	E 13501-1:2010		10.9kw/m2					
Resistência Térmica	E 13501-1:2010		0.035(m2K)/W					
Ftalatos e Elementos de Metais Pesados	EN 717-1:2005		dass EI					
Vantagens								
* Alta densidade, resistência muito elevada do sistema de encaixe (200N/5cm)								
* Ecológico, não tóxico, sem poluição								
* Estabilidade dimensional contra humidade e temperatura, adequado também para cozinhas e casas de banho								
Considerações Técnicas								
* A utilização correta do sistema de aquecimento por piso radiante com pavimento vinílico PROVITTA-FLOOR SPC é da responsabilidade do utilizador.								
* O pavimento deve ser instalado por um profissional sobre uma base perfeitamente nivelada, seca e firme. Irregularidades na base podem comprometer o sistema de encaixe click-lock.								
* As caixas devem permanecer no local da instalação, colocadas na horizontal, durante pelo menos 48 horas antes da instalação para permitir a estabilização térmica.								
*Manutenção e limpeza: A garantia pressupõe a utilização de produtos de limpeza com pH neutro. O uso de máquinas a vapor ou produtos abrasivos anula a cobertura da garantia.								
* Não aplicar qualquer manta isolante ou outro produto entre o pavimento e a base onde este será instalado. Para efeitos de instalação, apenas deve ser considerada a utilização de uma manga plástica.								
* Uso de protetores: A aplicação de feltros protetores nos móveis e a utilização de bases apropriadas para cadeiras com rodas são condições essenciais para prevenir o desgaste mecânico excessivo.								


ACESSÓRIOS

(em stock)

PERFIL DE TRANSIÇÃO 375 INOX ADESIVO:
Comprimento: 2700 mm

CORES:

- ref.^a Dorato Oak
- ref.^a Latte Oak

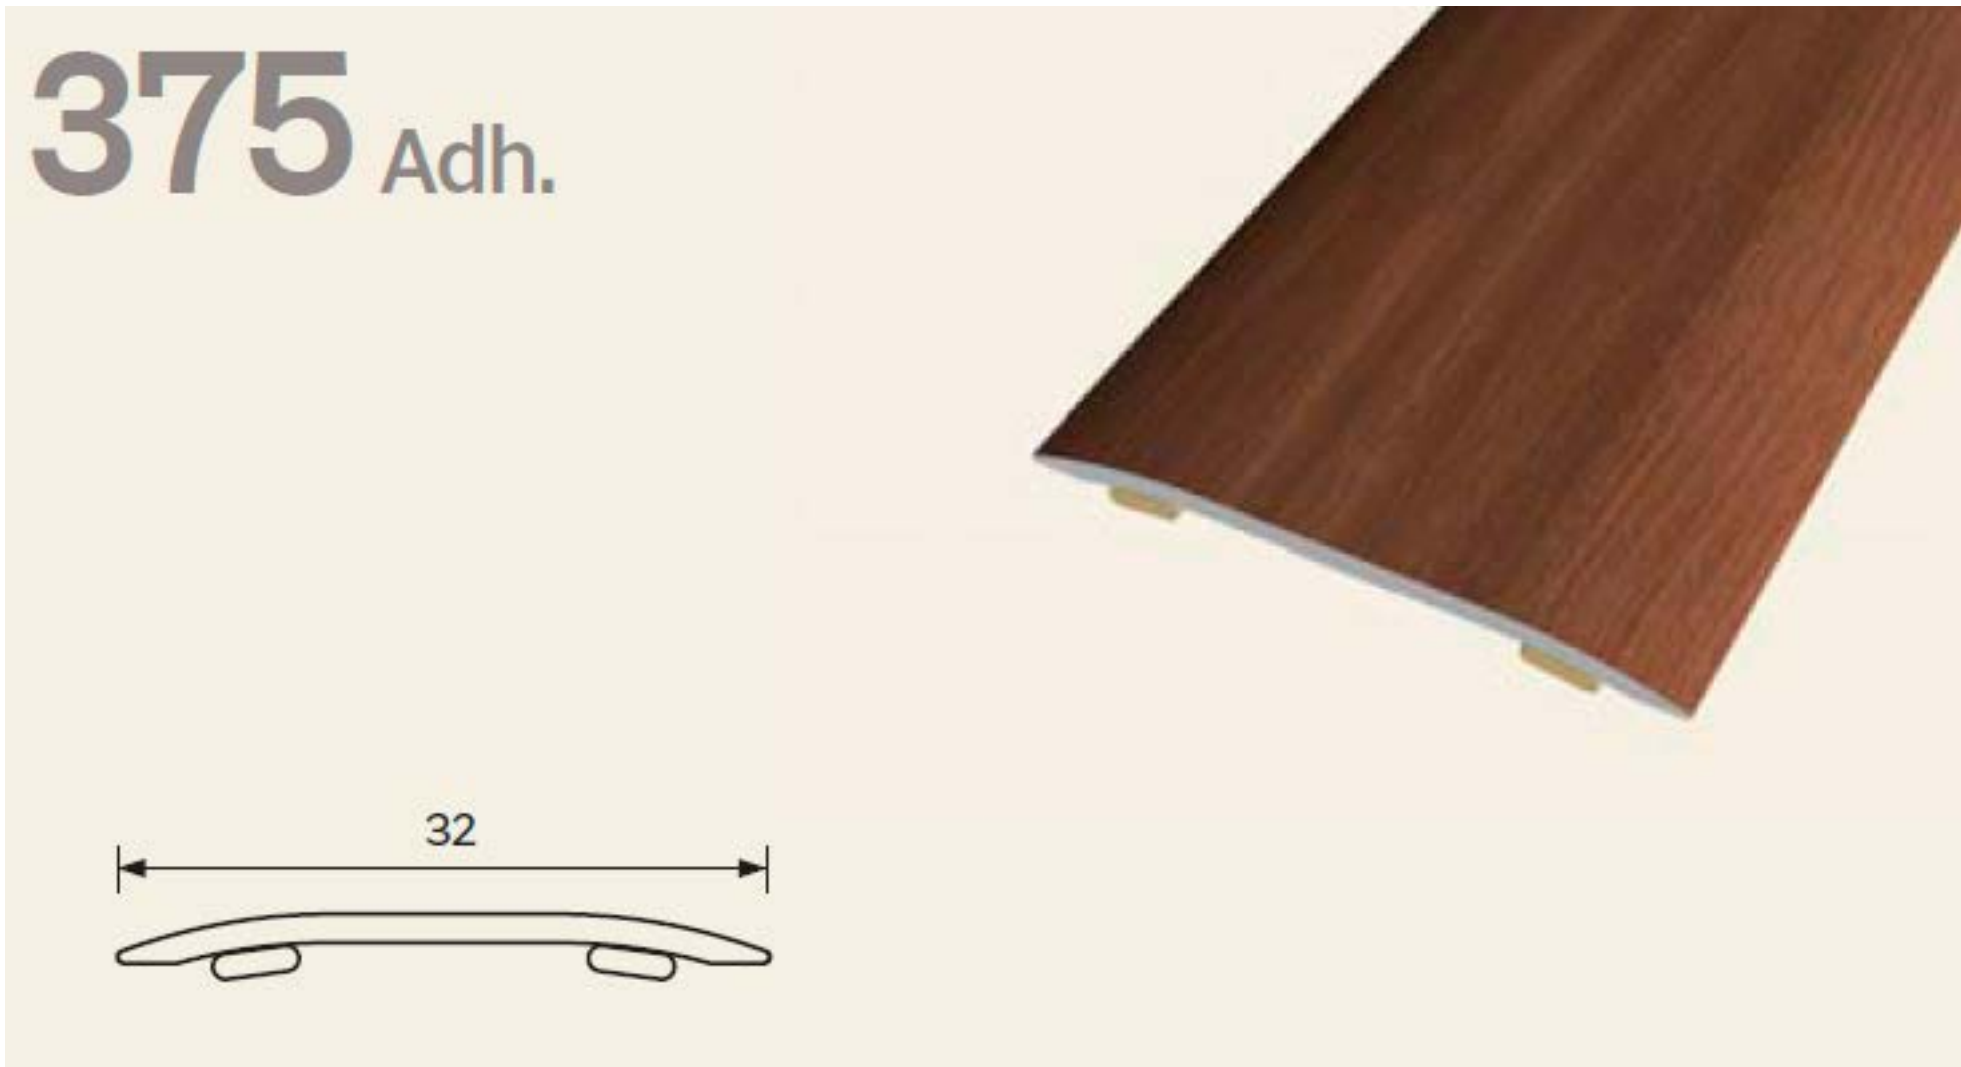

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.


A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

RODAPÉ PVC EXPANDIDO:
Comprimento: 2220 mm
Largura: 70 mm
Espessura: 15 mm

CORES:


- ref.^a Dorato Oak
- ref.^a Latte Oak

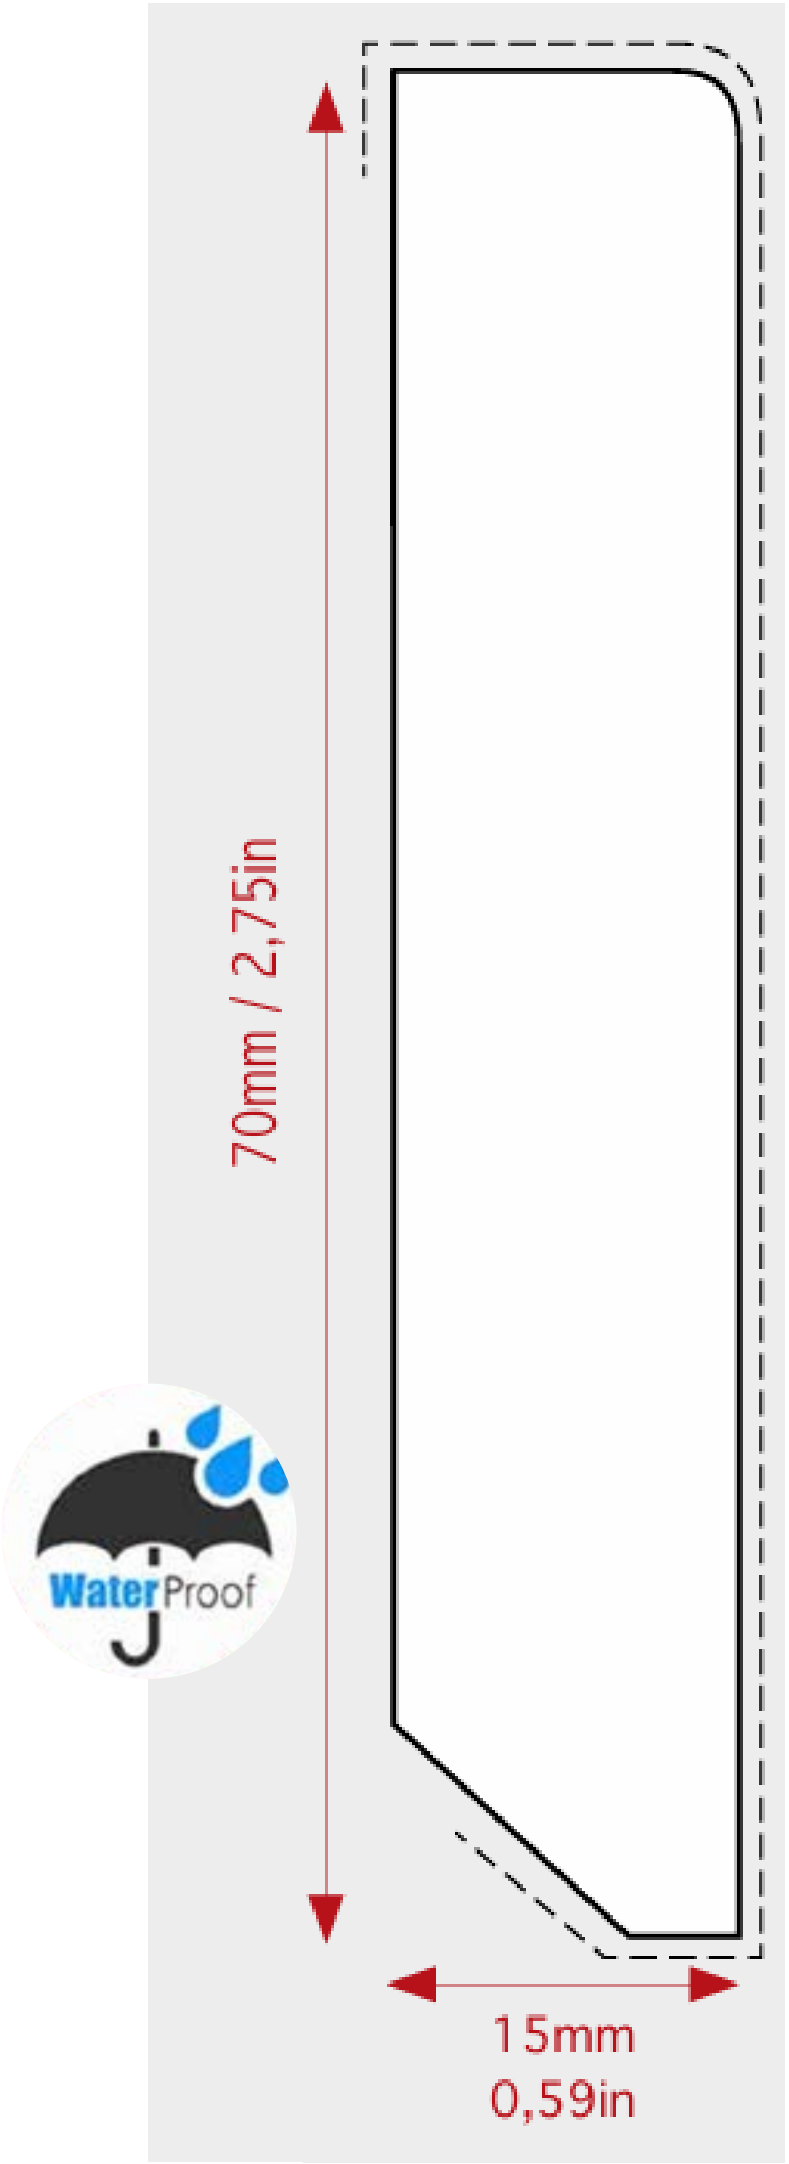

PROVITTA-FLOOR 8.5 mm

PAVIMENTO VINÍLICO DE INTERIOR > Ago 2026

Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão 
SINCE 1945