


ONESKIN

Painéis Lacados UV > Ago 2026

Uma representação exclusiva:

J. Pinto Leitão

SINCE 1945



A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt

ONESKIN

Painéis Lacados UV

A Oneskin fornece aos mercados mundiais painéis lacados de primeira qualidade que abrem novas possibilidades na indústria do mobiliário, decoração de interiores e outros fins arquitetónicos.

Os nossos painéis são extremamente fáceis de processar, ou seja, cortar, furar e bordar, permitindo uma transição perfeita para o produto final. Os acabamentos exclusivos “Prime High Gloss” e “UltraMatt 5N”, combinados com uma ampla gama de cores, acabamentos em madeiras e pedras inspiram a criação de designs únicos e criam qualquer estilo ou tendência, seja uma cozinha moderna, um quarto vintage, um escritório industrial ou um luxuoso lobby de hotel.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Cozinhas
- Salas e zonas de estar
- Quartos
- Escritórios
- Hotéis
- Lojas e espaços comerciais

COLEÇÃO PRIME HIGH GLOSS

PRIME COLLECTION

Prime High Gloss foi concebido para proporcionar qualidade duradoura e precisão visual.

Esta superfície lacada de alto brilho combina uma estética refinada com um excelente desempenho mecânico, oferecendo profundidade, luminosidade e um acabamento suave e uniforme.

Desenvolvido para o uso diário, o Prime apresenta elevada resistência a riscos, impactos e desgaste, preservando a sua aparência e qualidade superficial ao longo do tempo.

COLEÇÃO ULTRAMATT 5N

ULTRAMATT COLLECTION


UltraMatt 5N foi desenvolvido para superfícies de elevado desempenho. Com resistência ao risco de 5 Newtons, esta avançada tecnologia de lacagem supermate combina durabilidade, estabilidade superficial e uma aparência elegante e sofisticada.

Concebido para uma utilização diária intensiva, o UltraMatt 5N oferece propriedades anti-impressões digitais, fácil limpeza e elevada durabilidade, assegurando uma qualidade e desempenho consistentes ao longo do tempo.




PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PROCESSO TÉCNICO



Resistente a riscos



Resistente a abrasão



Fácil limpeza




Resistente a manchas



Resistente a dedadas




Vida útil longa



Estabilidade cromática



Ecológico

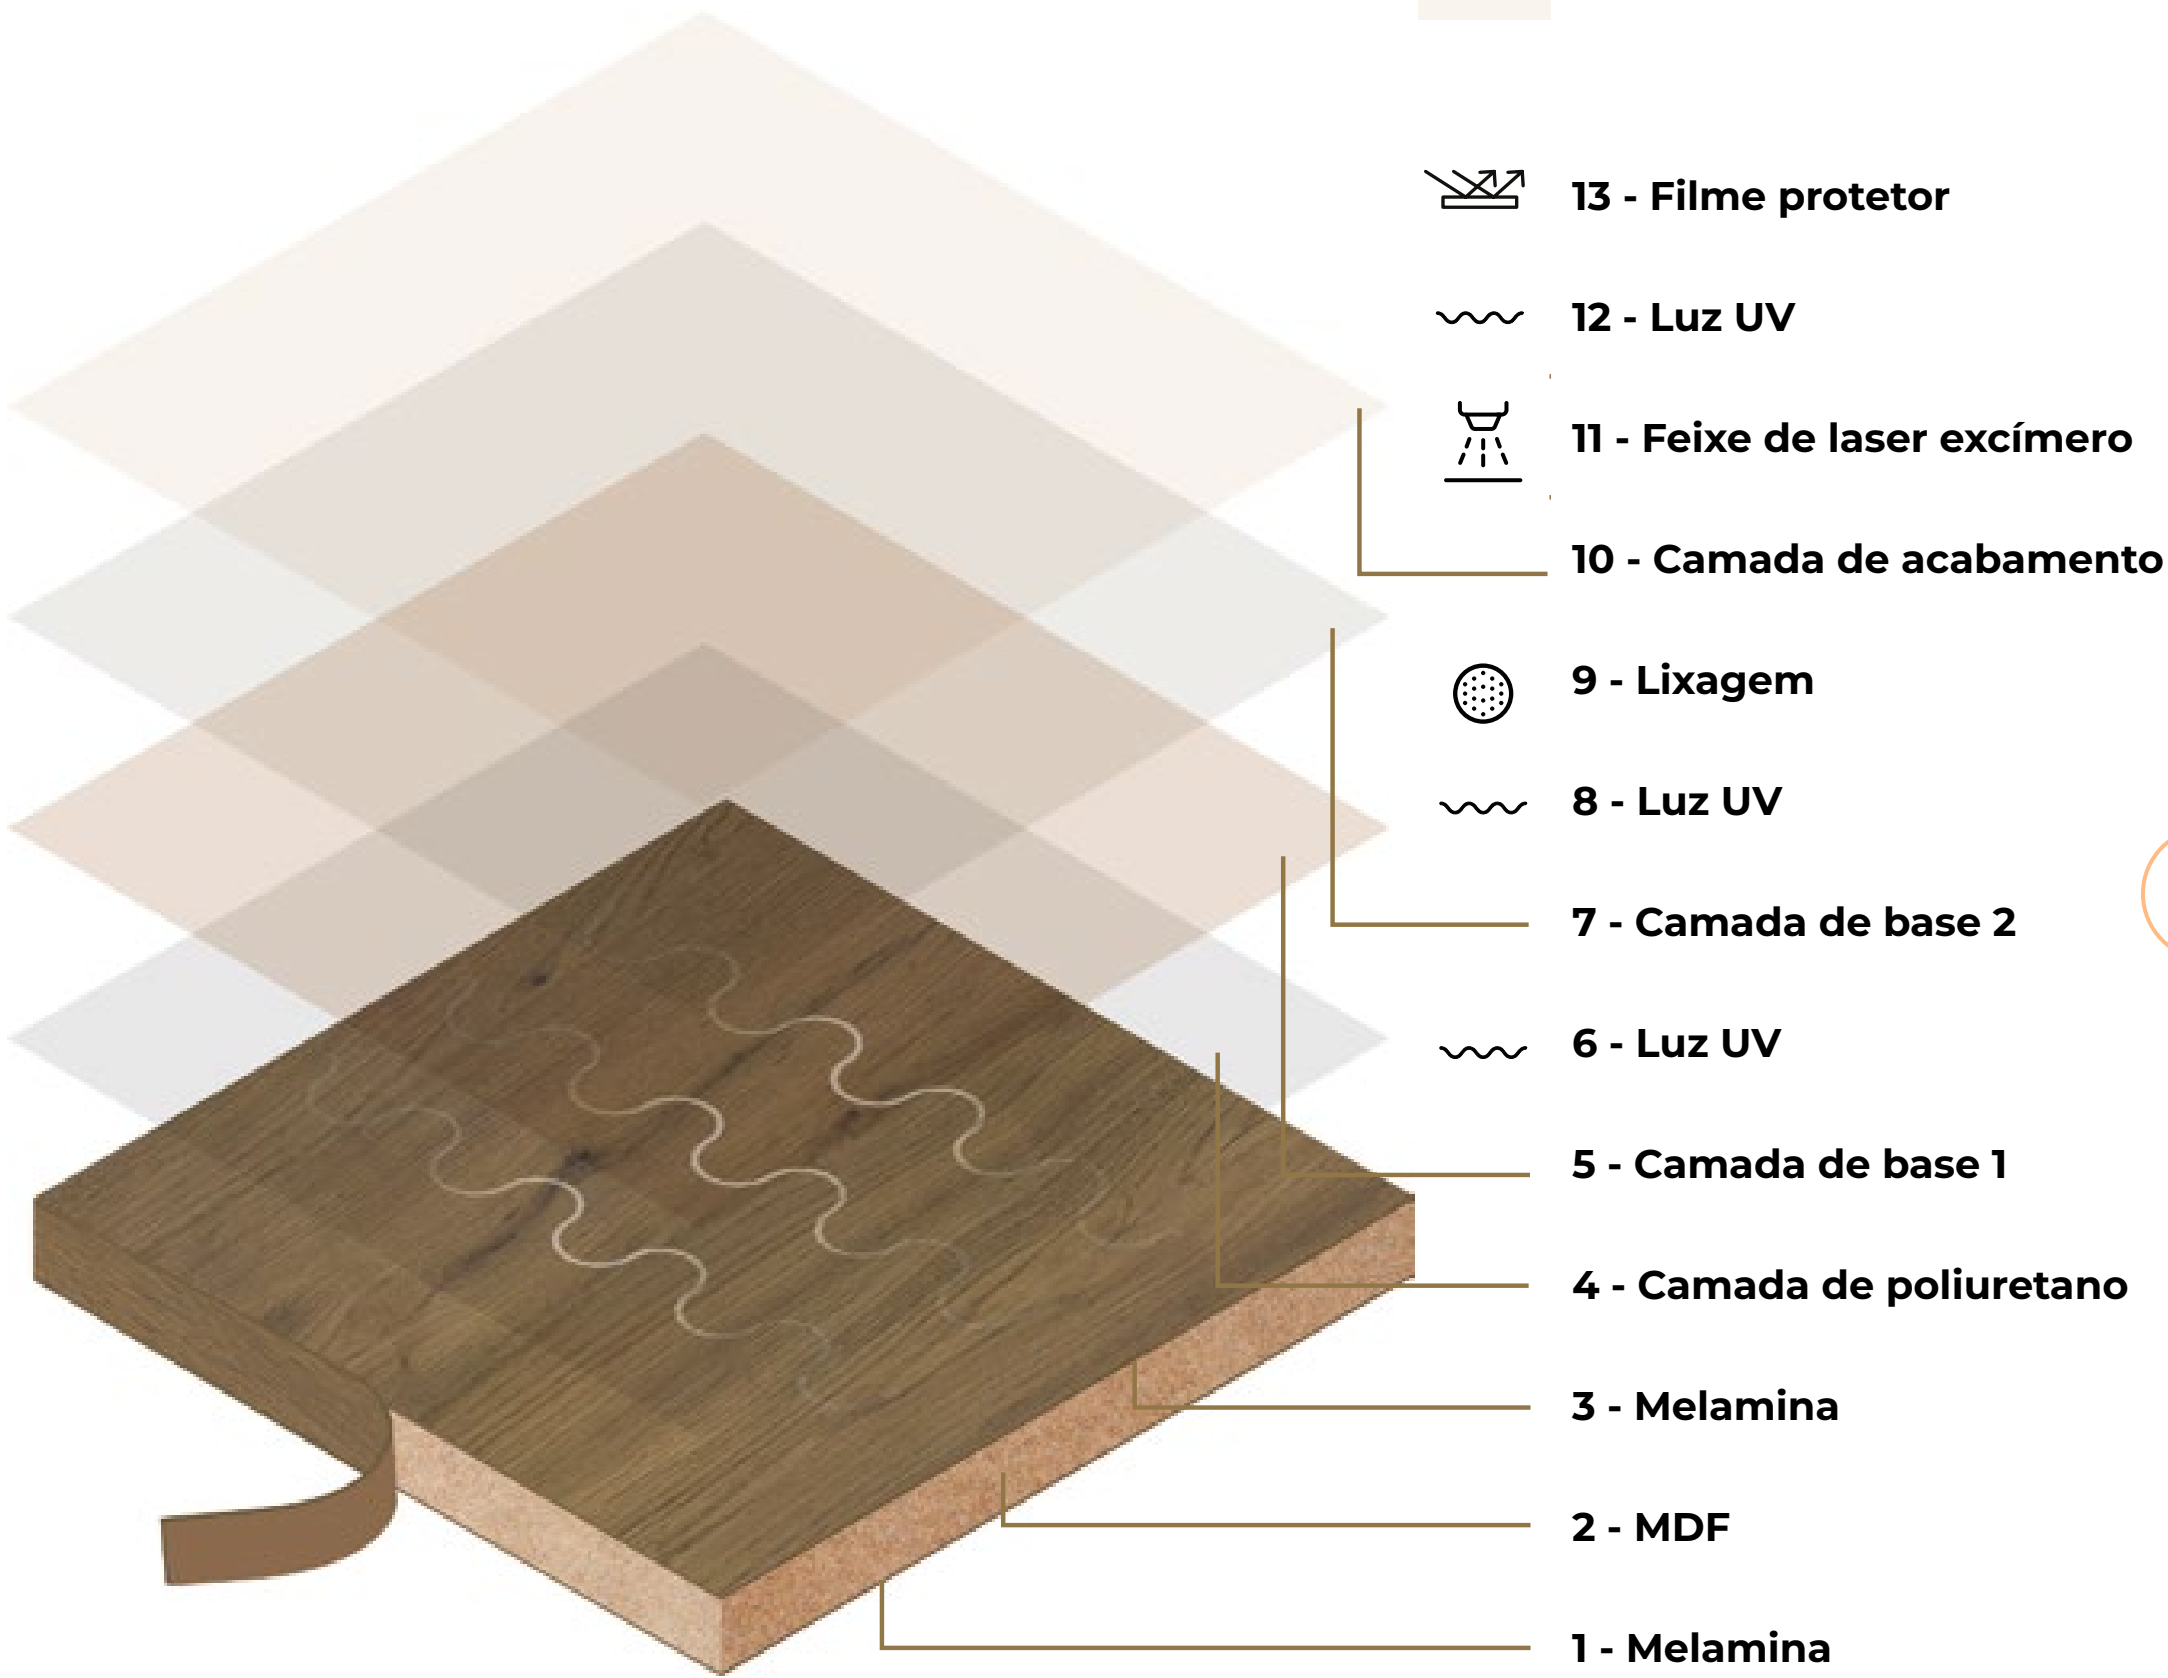

COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO (EM STOCK)

DIMENSÕES:


2850 x 1220 x 18 mm

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/marcas/oneskin/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

CORES SÓLIDAS




Ref.^a Sunny
White BR e MAT




Ref.^a Cashmere
MAT



Ref.^a Fendi MAT



Ref.^a Grey MAT



Ref.^a Petroleo
MAT



Ref.^a Forest
Green MAT

MADEIRAS



Ref.^a Torino
Oak 1 MAT



Ref.^a Garnet
Walnut BR e MAT

METÁLICAS



Ref.^a Mineral
Cofee MAT

PEDRA



Ref.^a Moka
Cement MAT









COLEÇÃO ONESKIN LACADOS UV

DIMENSÕES:

2850 x 1220 x 18 mm

Cores Sólidas

				
Sunny White	Arctic White	Oyster	Ivory	Sahara
				
Cashmere	Greige	Fendi	Tortora	Taupe
				
Light Grey	Grey	Lava Grey	Petroleo	Black
				
Graphite Blue	Light Blue	Denim Blue	Clay Red	Garnet Red
				
Cloud Green	Light Green	Olive Green	Mineral Green	Forest Green

Madeiras

				
Porto Oak 1	Porto Oak 2	Porto Oak 3	Black Oak	Fossil Oak
				
Natural Oak	Old Oak	White Elm	Smoked Elm	White Birch
				
Light Walnut	Natural Walnut	Garnet Walnut	Carbon Oak	
				
Torino Oak 1	Torino Oak 2	Salvador Oak	Eternity Oak	

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

COLEÇÃO ONESKIN LACADOS UV

DIMENSÕES:

2850 x 1220 x 18 mm

Metálicas




Vision




Mineral Coffee




Sand Gold

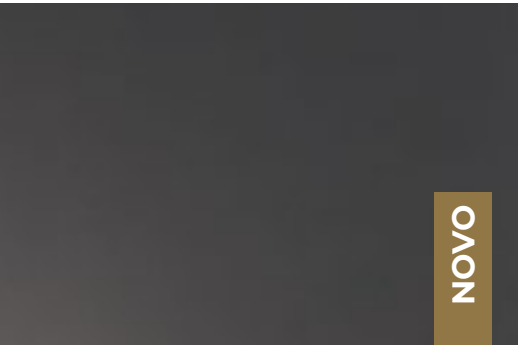


Slate Titanium

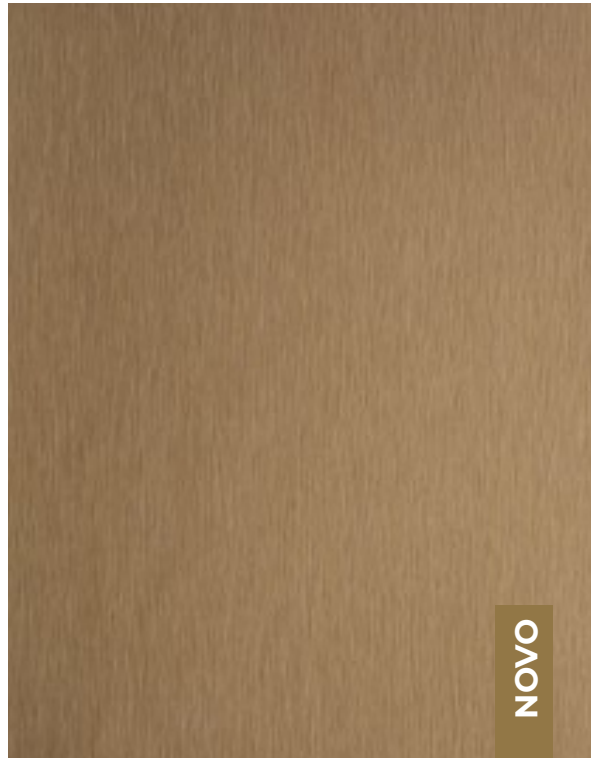

Brushed Bronze

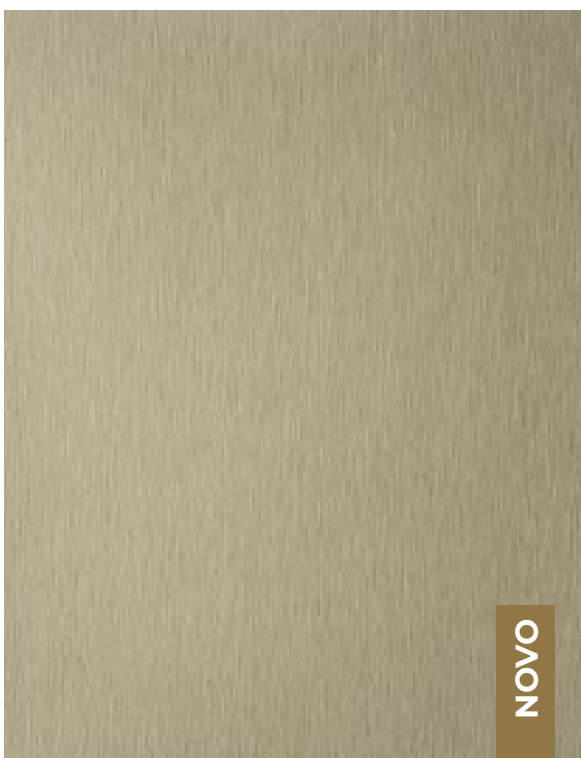

Brushed Champagne

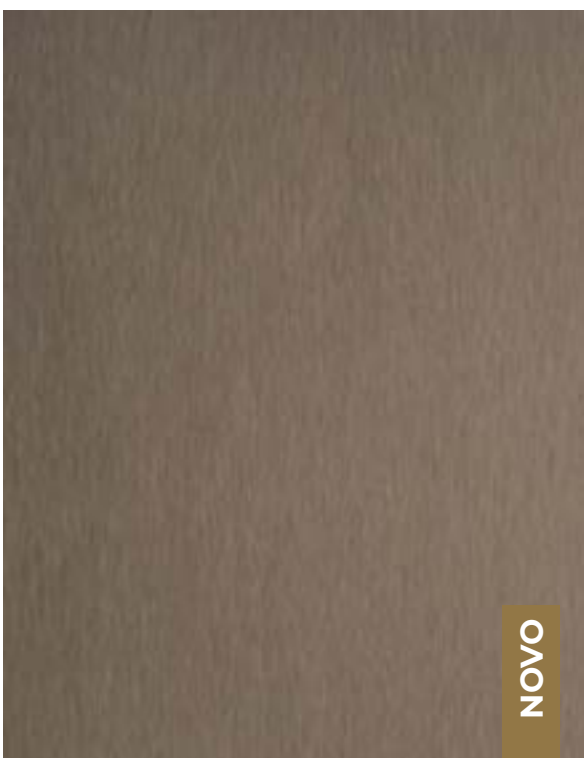

Brushed Silver

Pedra



Natural Cement



Moka Cement



Pearl Dolomite




Sage Dolomite

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.



FICHA TÉCNICA

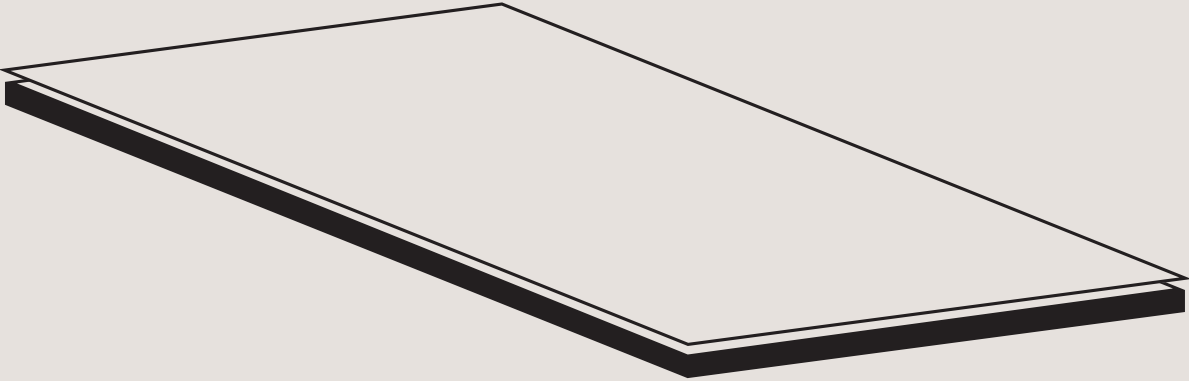

MDF revestido a melamina, lacado UV, em Alto Brilho e Super Mate, com verso a condizer.

Em conformidade com os requisitos da Classe E1, com baixo teor de formaldeído, de acordo com a norma UNE-EN 14322.

Painéis CARB PII mediante pedido | MDF resistente à água mediante pedido.

Dimensões padrão*

Comprimento (mm)	2850 / 2440
Largura (mm)	1220
Espessura (mm)	18 / 16

* Outras dimensões mediante pedido


Tolerâncias (EN14323)

Comprimento e largura (mm)	+/- 5
Espessura (mm)	+/- 0,3
Empenamento (mm/m)	< 2

Resistência a alimentos e a produtos químicos	1B	DIN 68861 T1 (EN 12720)
Resistência a líquidos frios	5	EN 12720
Resistência ao risco (N)	SM: 5,0 ±0,5 HG: 2,5 ±0,5	EN 15186 método B
Resistência a micro-riscos (Scotch-Brite)	SM: Método B Classe 5 HG: Método A Classe 1	EN 16611
Resistência à abrasão	2B/2A	DIN 68861 T2
Aderência (método de corte em grelha)	1	EN ISO 2409 (IHD-W-464)
Aderência (fita adesiva)	0 (16h, 7d e 21d)	IHD-W-463
Resistência ao impacto com esfera de grande diâmetro (cm)	110	EN 14323
Fissuração	5	EN 14323
Resistência ao vapor de água	4	EN 14323
Calor seco	5	EN 12722
Calor húmido	5	EN 12721
Ensaio de choque térmico (40 ciclos)	sem danos	UNE 48025
Resistência à luz	Escala de cinzentos	5 EN 14323
	Escala de azuis	8 EN 14323
Tolerância de cor	Branco	ΔE <= 0,50 CIELabCH D65/10º
	Outras cores	ΔE <= 0,70 CIELabCH D65/10º
Nível de brilho	W	SM: < 5 GU (60º) HG: > 90 GU (60º) EN 13722

ONESKIN

Painéis Lacados UV > Ago 2026



Uma representação exclusiva:

J. Pinto Leitão
SINCE 1945

