


Especificações técnicas

Resistência a alimentos e a produtos químicos	1B	DIN 68861 T1 (EN 12720)
Resistência a líquidos frios	5	EN 12720
Resistência ao risco (N)	SM: 5,0 ±0,5 HG: 2,5 ±0,5	EN 15186 método B
Resistência a micro-riscos (Scotch-Brite)	SM: Método B Classe 5 HG: Método A Classe 1	EN 16611
Resistência à abrasão	2B/2A	DIN 68861 T2
Aderência (método de corte em grelha)	1	EN ISO 2409 (IHD-W-464)
Aderência (fita adesiva)	0 (16h, 7d e 21d)	IHD-W-463
Resistência ao impacto com esfera de grande diâmetro (cm)	110	EN 14323
Fissuração	5	EN 14323
Resistência ao vapor de água	4	EN 14323
Calor seco	5	EN 12722
Calor húmido	5	EN 12721
Ensaio de choque térmico (40 ciclos)	sem danos	UNE 48025
Resistência à luz	Escalade cinzentos	5 EN 14323
	Escala de azuis	8 EN 14323
Tolerância de cor	Branco	$\Delta E \leq 0,50$ CIE Lab CHD65/10°
	Outras cores	$\Delta E \leq 0,70$ CIE Lab CHD65/10°
Nível de brilho	W	SM: < 5 GU (60°) HG: > 90 GU (60°) EN 13722

Descrição do produto

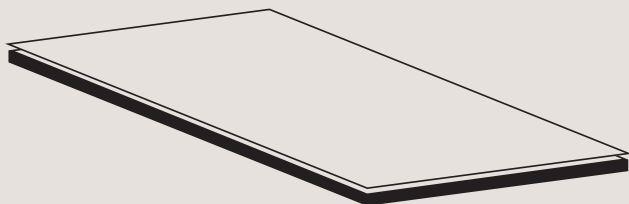

■ MDF revestido a melamina, lacado UV, em Alto Brilho e Super Mate, com verso a condizer.

Em conformidade com os requisitos da Classe E1, com baixo teor de formaldeído, de acordo com a norma UNE-EN14322.

Painéis CARBP II mediante pedido | MDF resistente à água mediante pedido.

Dimensões padrão*

Comprimento (mm)	2850 / 2440
Largura (mm)	1220
Espessura (mm)	18 / 16

* Outras dimensões mediante pedido

Tolerâncias (EN14323)

Comprimento e largura (mm)	+/- 5
Espessura (mm)	+/- 0,3
Empenamento (mm/m)	< 2



PROCESSO TÉCNICO

